




CE EN 13561 : CLASS 2

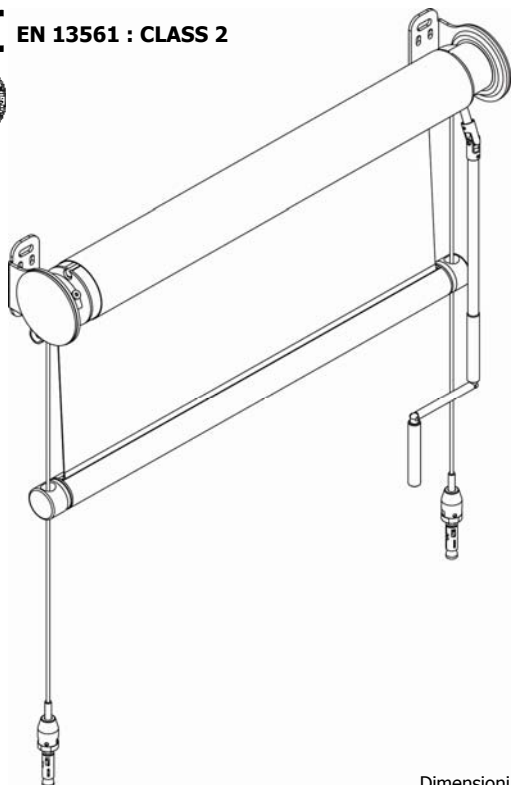


Dimensioni in mm
Dimensions shown in mm



110X120



Rullo - Tube




Guida cavo - Cable



FD42


Varianti - Optional



Staffette in acciaio inox AISI 304 per fissaggio al piano verticale.

Stainless steel brackets AISI 304

Serramento - Window frame



Muro - wall

Tenda a rullo RESS FLEX con comando ad argano. Peculiarità del sistema è l'estrema adattabilità che permette di variare direttamente in cantiere la distanza del cavo dalla parete e modificare la posizione della piastra rispetto alle superfici di appoggio, così soffitti o pareti inclinate non saranno più un problema. Arganello TS in zama, idoneo ad uso esterno, rapporto giri 1:9 senza fine corsa. Tenda completa di asta tubolare Ø13 mm in alluminio estruso, asportabile con attacco magnetico; maniglia snodabile con impugnatura rivestita in PVC, snodo applicato direttamente all'arganello, ferma asta in PVC. A richiesta asta fissa. Rullo di avvolgimento Ø 78 mm in acciaio zincato con ogiva per facilitare la manutenzione telo. Staffe 110x120 mm in ferro zincato laccato (a richiesta in acciaio inox AISI 304) e contro piastre in acciaio inox AISI 304 con copri staffe in PVC (bianco, nero o grigio). Si può variare l'inclinazione della contro piastra ad intervalli di 22° allontanando così il cavo dalla parete. Guide cavo inox AISI 316 sezione Ø 4 mm, 19 fili. Fissaggio a pavimento con cilindro tendicavo in acciaio inox AISI 316 o, a richiesta, a serramento/muro con staffe in acciaio inox AISI 304. Fondale tondo FD42 a vista in alluminio estruso, adeguatamente zavorrato con profilo in ferro zincato e corredato di tappi laterali in Delrin con occhioli per scorrimento in guida.

RESS FLEX roller blind with winch operation, specially designed for an extreme adaptability during installation. The position of the mounting brackets and the distance between the wall and the cable guides may be adjusted on site, hence eliminating the problem of slanted ceilings or walls. TS gear box ratio 1:9 in zama without endstop. Ø13mm removable aluminum crank rod with magnetic coupling, PVC coated jointed handle and PVC clip. Fixed rod on request. Galvanized steel tube with slot to facilitate fabric removal. Stainless steel AISI 304 brackets for wall or ceiling mounting with PVC covers (white/grey/black). The angle of the interior steel plate can be adjusted at intervals of 22° to distance the cable from the wall. Ø6mm 19 strand stainless steel (AISI 316) wire cable guides, complete with stainless steel fork swage turnbuckle and accessories for floor mounting or stainless steel AISI 316 brackets for wall mounting. Round extruded aluminum bottom rail with internal galvanized steel weight and end caps in Delrin.

Note - Notes

La tenda ad argano viene fornita senza finecorsa.
Blind supplied without endstop.

Colori standard - Standard colours

Bianco Ral 9010 termolaccato - *White Ral 9010*
Argento anodizzato - *Silver anodised*
Asta di manovra argano asportabile Argento/Nero anodizzato - *Removable silver/black anodised crank rod.*

Tessuti abbinabili - Suitable fabrics

Per l'utilizzo dei tessuti consultare la sezione dei teli confezionati e/o Tabella "A".
For fabric choice consult the fabric section and Tab. "A".

Supplementi - Supplement

